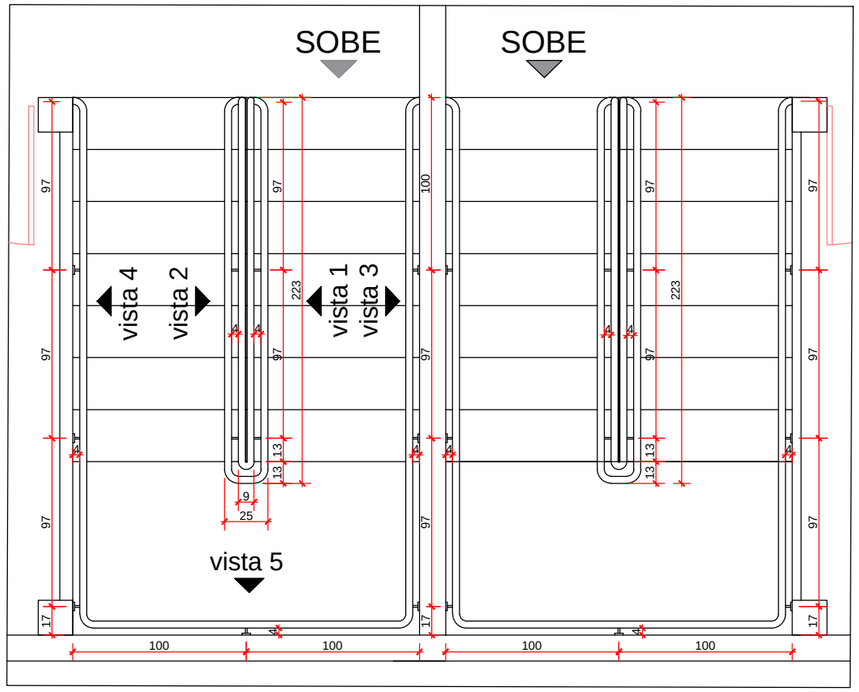

planta baixa - escada mezanino

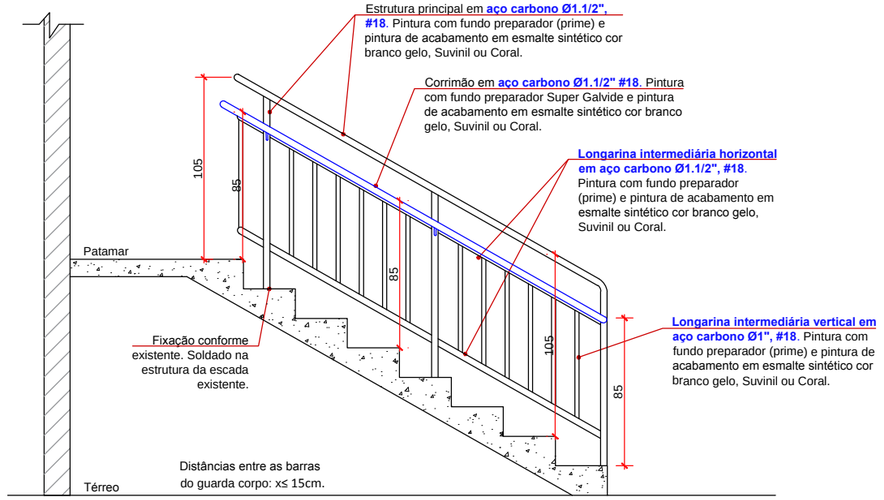

vista 1

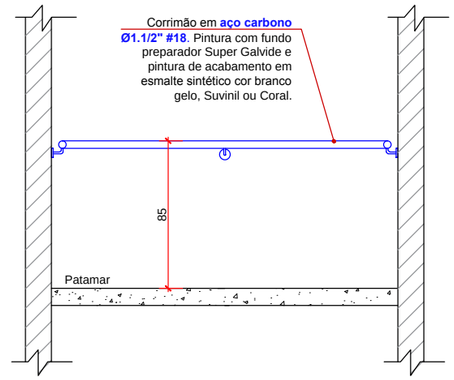

vista 5

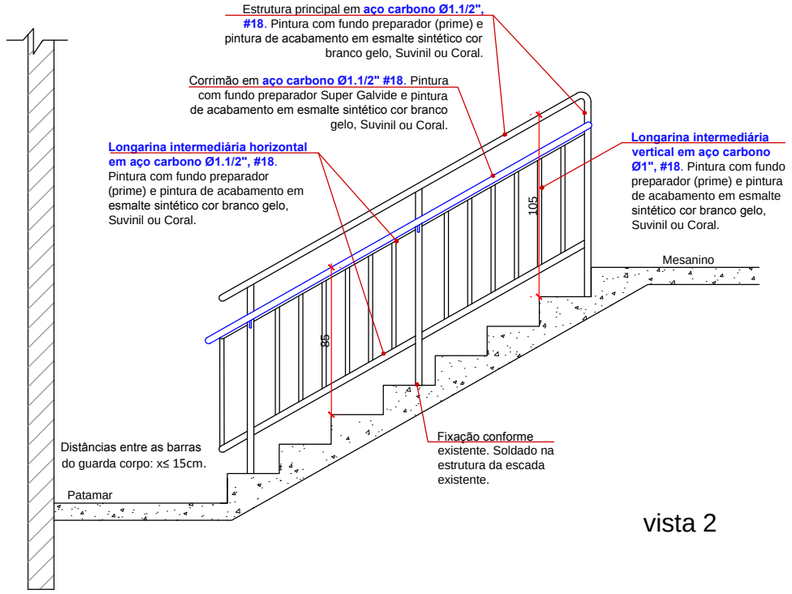

vista 2

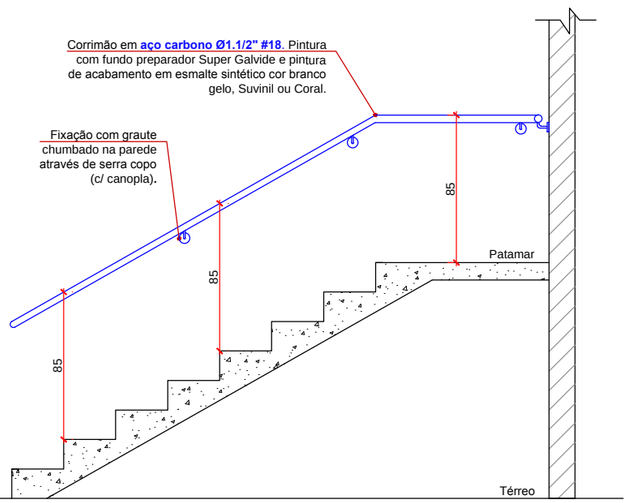

vista 3

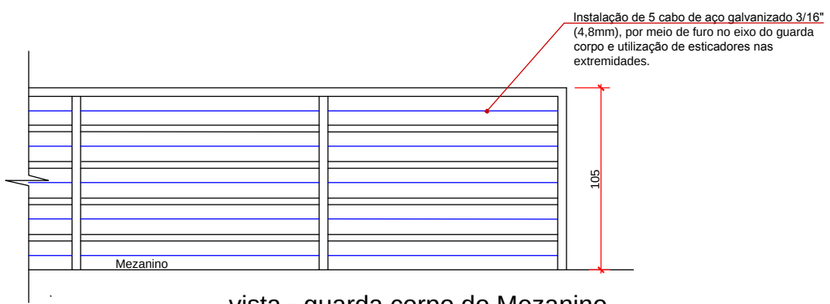

vista - guarda corpo do Mezanino

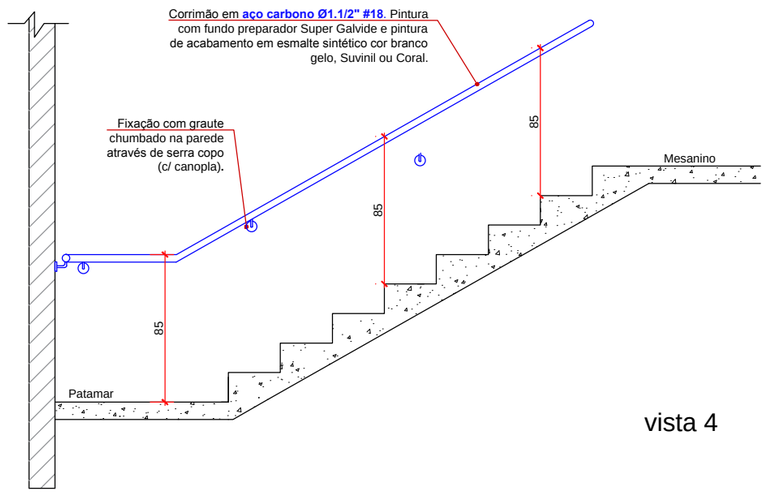

vista 4

DESCRITIVO DO SERVIÇO - DETALHE 6

Serviço de confecção e instalação de guarda corpo e corrimão das duas escadas internas de acesso ao Mezanino dos Galpões - Mesa Brasil, de acordo com o projeto de detalhamento, o qual está de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros e a NBR 9050/2015. Os serviços discriminados seguem abaixo:

- Demolição e bota fora dos guarda corpo e corrimão existente, com recuperação do piso e parede onde fizer necessário;
- Confecção e instalação guarda corpo e corrimão em tubo de aço carbono em duas alturas, conforme NBR 9050 / 2015 e NT 11;
- Os espaçamentos entre as aberturas das barras verticais e horizontais não devem ser maior que 15 cm entre si;
- Estrutura principal em aço carbono Ø1.1/2", #18;
- Longarina intermediária horizontal em aço carbono Ø1.1/2", #18;
- Corrimão em aço carbono Ø1.1/2" esp. #18;
- Longarina intermediária vertical em aço carbono Ø1", #18;
- As alturas devem estar criteriosamente igual ao projeto, pois as mesmas seguem as normas.
- Os corrimãos devem ser afastados da barra da estrutura 4cm, para isso devem ser fixadas com suporte por meio de solda. Este suporte deve ser idêntico aos dos detalhes, com extensor em barra de aço Ø1/2", curvo.
- Todos os corrimãos e barras verticais devem passar por processo de pintura com fundo preparador (prime) e pintura de acabamento em esmalte sintético cor branco gelo, Suvinil ou Coral, conforme já existente na Unidade.
- As fixações devem ser feitas com graute chumbado, com no mínimo 10cm de profundidade na laje, através de furo com serra-copo e conter canoplas de acabamento. **Qualquer dano deverá ser recuperado;**
- Instalação de 5 cabos de aço galvanizado 3/16" (4,8mm), por meio de furo no eixo do guarda corpo e utilização de esticadores nas extremidades em 31,00 metros lineares de guarda corpo .

Observação: Conferir medidas no local.

folha 6 /7

desenho Gustavo Henrique

escala Sem escala

data 19/07/2017

endereço da obra AV. VERA CRUZ C/ RUA GOIÁS, QD 45A, LT 1/6, JD. GUANABARA, GOIÂNIA

conteúdo DETALHE 6

PROJETO DE DETALHAMENTO

LOCAL: SESC MESA BRASIL