




Serviço Social do Comércio
Administração Regional Goiás

ANEXO II

Concorrência 18/01.00025-CC

SESC CALDAS NOVAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA MOBILIÁRIO

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
01	560 unidades	<p>CADEIRA MONOBLOCO. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO DE 475 A 565 MM, LARGURA DE 460 A 503 MM E ALTURA DE 820 A 880 MM.</p> <p>Cadeira em monobloco, empilhável, resistente a uma carga estática entre 172 e 187 kg, certificada pelo Inmetro. Produzida em polipropileno. Possui 04 pés sem nenhuma ligação entre eles. Não possui sapatas. O encontro entre cada pé e o assento é abaulado. Encosto e assento côncavos e fechados sem qualquer tipo de abertura formando uma única peça. Encontro entre encosto e assento também abaulado.</p> <p>Cor: Amarelo.</p> <p>As imagens são meramente ilustrativas.</p> <p>Todos os mobiliários para a área administrativa devem ter o selo de garantia que esta de acordo com as normas (ABNT).</p> 
02		<p>MESA RETANGULAR, BASE EM PÉS DE AÇO TURBO E TAMPO EM MDF/MDP. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1200 X 800 X 740 MM (LXPXA).</p>

	<p>93 unidades</p>	<p>Tampo em MDF/MDP de, no mínimo, 25 mm, bordas arredondadas a 180° verticalmente com os 4 cantos arredondados com raio de 35 mm horizontalmente de forma a não oferecer quinas cortantes. Altura total mínima do tampo ao piso de 740 mm. Estrutura tubular principal com 4 colunas verticais em aço carbono 1020 Ø 50.80x1.20. Niveladores plásticos nas 4 colunas que não riscam o piso e não permitem acúmulo de água. Estrutura principal com 4 colunas verticais em aço carbono 1020 Ø 40x40x1.20 unificadas por travessas de 50x20x1,20 unidas por solda MIG. Pintura eletrostática preto a 250° C de temperatura. Cor do tampo: carvalho malva ou maple. Cor da estrutura: preto fosco. As imagens são meramente ilustrativas. Todos os mobiliários para a área administrativa devem ter o selo de garantia que esta de acordo com as normas (ABNT).</p> 
<p>03</p>	<p>76 unidades</p>	<p>MESA QUADRADA, BASE EM PÉS DE AÇO TUBO E TAMPO EM MDF/MDP. MEDIDAS APROXIMADAS 800 X 800 X 740 MM (LXPXA).</p> <p>Tampo em MDF/MDP de, no mínimo, 25 mm, bordas arredondadas a 180° verticalmente com os 4 cantos arredondados com raio de 35 mm horizontalmente de forma a não oferecer quinas cortantes.</p>

		<p>Altura total mínima do tampo ao piso de 740 mm. Estrutura principal com 4 colunas verticais em aço carbono 1020 Ø 40x40x1.20 unificadas por travessas de 50x20x1,20 unidas por solda MIG. Pintura eletrostática preta a 250° C de temperatura. Niveladores plásticos nas 4 colunas que não riscam o piso e não permitem acúmulo de água. Estrutura com tratamento químico anti-corrosivo a base de fosfato por imersão em 08 estágios com duração de 40 minutos. Pintura eletrostática a 250° C de temperatura. Cor do tampo: carvalho malva ou maple. Cor da estrutura: preto fosco. As imagens são meramente ilustrativas. Todos os mobiliários para a área administrativa devem ter o selo de garantia que esta de acordo com as normas (ABNT).</p> 
04	04 unidades	ARMÁRIO GUARDA-VOLUME DUPLO COM 6 PORTAS AZUL. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DE 1800 A 1850 MM, LARGURA DE 600 MM E PROFUNDIDADE DE 450 MM.



Confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, c/ acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, c/ camada mín. De tinta de 70 micras; armário na cor cinza e apenas as portas nas cores: azul; contendo: 2 laterais e 1 divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60mm); 1 fundo e 2 meiotempos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2mm) fixando as laterais; 1 acabamento frontal composto de 2 fechamentos (superior e inferior), em chapa nº 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisória central fabricado em chapa nº 20 (0,90mm); a base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (1,20mm) e possuir 4 pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis; contém 6 compartimentos c/ porta, sendo que a porta deverá conter 2 dobradiças internas; área de entrada de cada porta de no mín.53x24cm e área interna de 54,5x30x42,5cm; as portas deverão possuir na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem c/ ventilação dos compartimentos; montagem através de rebites; dimensões: 185x60x45cm (h x l x p).
As imagens são meramente ilustrativas.
Todos os mobiliários para a área administrativa devem ter o selo de garantia que esta de acordo com as normas (ABNT).

05

01 unidade

ARMÁRIO COLETOR AZUL. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DE 1800 A 1850 MM, LARGURA DE 350 A 400 MM E PROFUNDIDADE DE 450 MM.



Confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, contendo: 2 laterais em aço esp.0.6mm, um fundo e dois tampos (superior e inferior) confeccionados em aço esp. 0.6mm, reforço interno (esquadro) confeccionado em aço 1,20mm fixado as laterais; base confeccionada em chapa de aço galvanizada c/ esp.1,25mm e quatro pés reguláveis (sapatas) p/ correção de pequenos desníveis; 1 bandeja inclinada confeccionada em aço esp.0,60mm p/ impedir a retirada dos materiais depositados dentro do armário; 1 porta confeccionada em aço 0.6mm c/ abertura de 14x35cm na parte superior servindo p/ depósito dos itens dentro do armário; 1 acabamento porta confeccionado em chapa 0,60mm soldado junto há abertura, 1 reforço confeccionado em chapa 0,60mm soldado no sentido longitudinal da porta; a porta deverá conter 3 dobradiças internas, 2 batentes de borracha e 1 fechadura p/ móveis c/ rotação de 90° c/ 2 chaves cada. A porta possui perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação do compartimento. Montagem através de rebites; acabamento c/ sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, c/ camada mín. De tinta de 70 micras; armário na cor cinza e apenas as portas nas cor: azul. Dimensões: 1800 a 1850mm x 350 a 400mm x 450mm (h x l x p).
As imagens são meramente ilustrativas.
Todos os mobiliários para a área administrativa devem ter o selo de garantia que esta de acordo com as normas (ABNT).

06

08 unidades

ARMÁRIO GUARDA-VOLUME DUPLO COM 6 PORTAS VERMELHO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DE 1800 A 1850 MM, LARGURA DE

600 MM E PROFUNDIDADE DE 450 MM.




Confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, c/ acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, c/ camada mín. De tinta de 70 micras; armário na cor cinza e apenas as portas nas cores: azul; contendo: 2 laterais e 1 divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60mm); 1 fundo e 2 meiotampas (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2mm) fixando as laterais; 1 acabamento frontal composto de 2 fechamentos (superior e inferior), em chapa nº 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisória central fabricado em chapa nº 20 (0,90mm); a base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (1,20mm) e possuir 4 pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis; contém 6 compartimentos c/ porta, sendo que a porta deverá conter 2 dobradiças internas; área de entrada de cada porta de no mín.53x24cm e área interna de 54,5x30x42,5cm; as portas deverão possuir na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem c/ ventilação dos compartimentos; montagem através de rebites; dimensões: 185x60x45cm (h x l x p).

As imagens são meramente ilustrativas.

Todos os mobiliários para a área administrativa devem ter o selo de garantia que esta de acordo com as normas (ABNT).

07	02 unidades	ARMARIO COLETOR VERMELHO. DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA DE 1800 A 1850 MM, LARGURA DE 350 A 400 MM E PROFUNDIDADE DE 450
-----------	--------------------	---

MM.

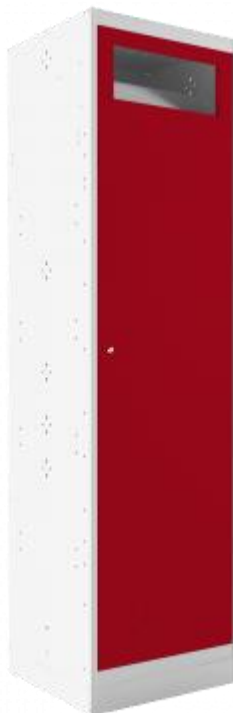

Confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, contendo: 2 laterais em aço esp.0.6mm, um fundo e dois tampos (superior e inferior) confeccionados em aço esp. 0.6mm, reforço interno (esquadro) confeccionado em aço 1,20mm fixado as laterais; base confeccionada em chapa de aço galvanizada c/ esp.1,25mm e quatro pés reguláveis (sapatas) p/ correção de pequenos desníveis; 1 bandeja inclinada confeccionada em aço esp.0,60mm p/ impedir a retirada dos materiais depositados dentro do armário; 1 porta confeccionada em aço 0.6mm c/ abertura de 14x35cm na parte superior servindo p/ depósito dos itens dentro do armário; 1 acabamento porta confeccionado em chapa 0,60mm soldado junto há abertura, 1 reforço confeccionado em chapa 0,60mm soldado no sentido longitudinal da porta; a porta deverá conter 3 dobradiças internas, 2 batentes de borracha e 1 fechadura p/ móveis c/ rotação de 90° c/ 2 chaves cada. A porta possui perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação do compartimento. Montagem através de rebites; acabamento c/ sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, c/ camada mín. De tinta de 70 micras; armário na cor cinza e apenas as portas nas cor: azul. Dimensões: 1800 a 1850mm x 350 a 400mm x 450mm (h x l x p).

As imagens são meramente ilustrativas.

Todos os mobiliários para a área administrativa devem ter o selo de garantia que esta de acordo com as normas (ABNT).

08	02 unidades	<p>MESA DE TRABALHO LINEAR, PÉ DE AÇO E PASSA CABO COM CALHA DE FIAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 120 X 60 X 74 CM (LXPXA).</p> <p>Tampo: confeccionado em madeira mdp de 25 mm de esp. Painel estrutural: confeccionado mdp de 18 mm de esp. Possui fita de borda de pvc c/ 0,45 mm de esp.. Pés de aço laterais ld/le estrutura: estrutura metálica c/ base horizontal estampada " s/ ponteiros " em chapa de aço de 2,65mm de esp.. Calha: calha horizontal metálica auto portante em formato "l" dobrada à 90°. Na cor alumínio. Cor: carvalho maple e estrutura preta.</p> <p>As imagens são meramente ilustrativas.</p> <p>Todos os mobiliários para a área administrativa devem ter o selo de garantia que esta de acordo com as normas (ABNT).</p> 
09	04 unidades	<p>CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO (ADMINISTRATIVA), COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO REGULÁVEIS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 460 MM A 640 MM X 680 MM A 720 MM X 900 MM A 1040 MM (LXPXA)</p> <p>Cadeira ergonômica de espaldar médio com apoio para os braços reguláveis em poliuretano injetado. Base dotada de 5 patas com rodízios duplos em poliuretano formato estrela. Regulagem de altura do assento à gás e altura do encosto por sistema de catraca, assento e encosto com espuma injetada de alta qualidade, revestimento em couro sintético preto, com capa plástica no assento e no encosto.</p>

Carga admissível 136kg
Atender a norma ABNT: NBR 13962.
As imagens são meramente ilustrativas.
Todos os mobiliários para a área administrativa devem ter o selo de garantia que esta de acordo com as normas (ABNT).

