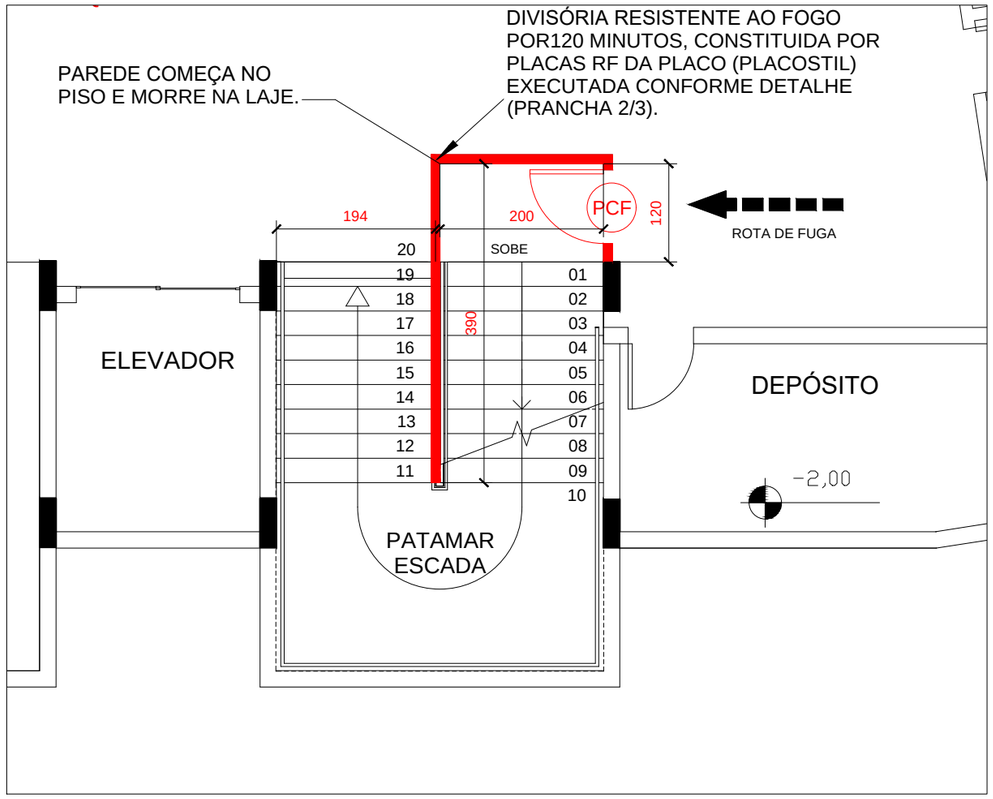

1 SUBSOLO
S/ ESCALA

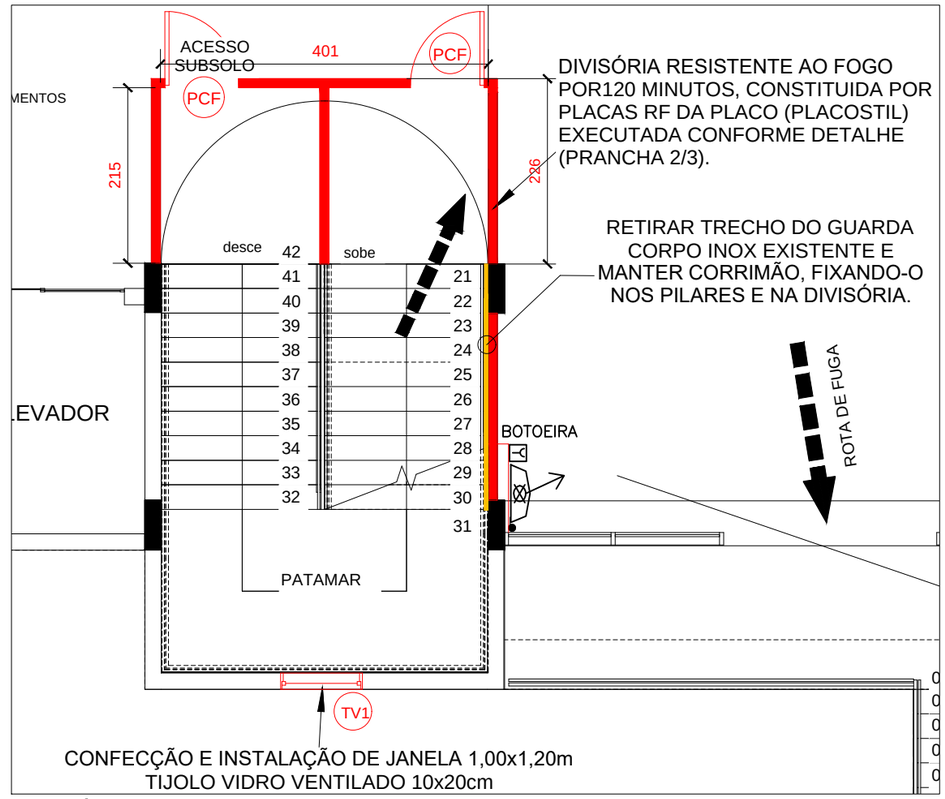

2 TÉRREO
S/ ESCALA

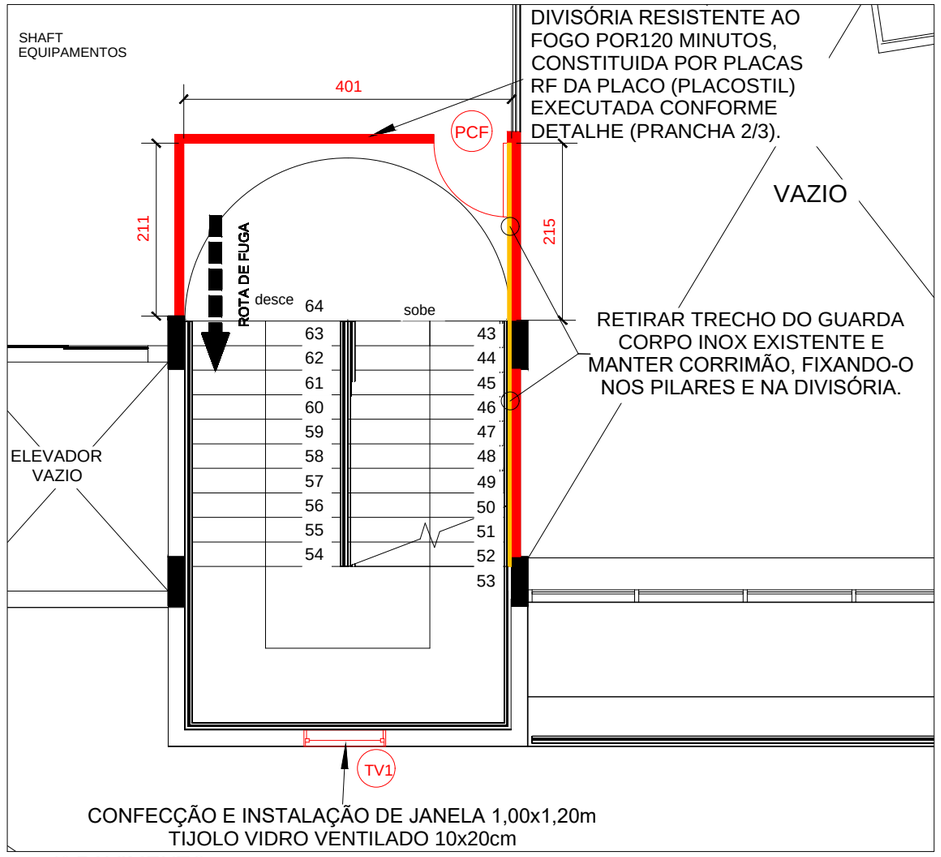

3 1º PAVIMENTO
S/ ESCALA

LEGENDA
- CONSTRUIR
- DEMOLIR

OBSERVAÇÕES

- EXECUTAR O ACABAMENTO DE PAREDES E FORRO CONFORME OS EXISTENTES.
- ASSENTAR OS RODAPÉS EM GRANITO/PORCELANATO.
- A PINTURA DAS PAREDES DEVERÁ SER FEITA COM TINTA ACRÍLICA SUVINIL ACETINADA TOQUE DE SEDA BRANCO NEVE.
- OS FORROS DEVERÃO SER RECUPERADOS E PINTADOS COM TINTA PVA BRANCO NEVE ONDE NECESSÁRIO.
- AS JANELAS EM TIJOLO DE VIDRO VENTILADO DEVERÃO SER CONFECCIONADAS E INSTALADAS CONFORME PROJETO.
- AS PORTAS CORTA FOGO DEVERÃO SER CONFECCIONADAS, INSTALADAS E PINTADAS NA COR VERMELHO BOMBEIRO.
- REALIZAR ARREMATE EXTERNO DE CERÂMICA E REJUNTE NO FECHAMENTO DO BLOCO DE VIDRO.
- DEVERÁ SER ALTERADO O ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS INTERNAS EXISTENTES DE MANEIRA QUE AS MESMAS SEJAM ACIONADAS POR SENSOR DE PRESENÇA.
- AS DIVISÓRIAS DEVERÃO SER EXECUTADAS COM FECHAMENTO TOTAL DO PISO À LAJE E TER REFORÇOS DE MANEIRA A PERMITIR O ASSENTAMENTO E ESTABILIDADE DAS PORTAS CORTA FOGO.
- A LOGOMARCA DA FACHADA ONDE SERÃO INSTALADAS AS JANELAS EM TIJOLO DE VIDRO DEVERÃO SER RETIRADAS E ENTREGUES AO SESC.
- DEVERÃO SER REMOVIDOS OS GUARDA-CORPOS EXISTENTES NOS LOCAIS ONDE SERÃO INSTALADAS AS DIVISÓRIAS CORTA-FOGO E OS CORRIMÃOS REINSTALADOS COM FIXAÇÃO NOS PILARES E DIVISÓRIAS.
- QUAISQUER DANOS DEVERÃO SER RECUPERADOS DE ACORDO COM PADRÃO EXISTENTE NO LOCAL.

walter & athos arquitetos
associados s/c ltda
3285-7135

SESC - ITUMBIARA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

PROPRIETÁRIO: SESC. SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
03.671.444/000.1-47

AUTOR DO PROJETO: ARQT. ATHOS RIOS JUNIOR - CREA 3577/ D GO/TO

AUTOR DO PROJETO:

AUTOR DO PROJETO:

RESP. TÉCNICO: ENG.CIVIL . JOAQUIM EURIPEDES COELHO JR - CREA 46023/D MG

ENDEREÇO: RUA BERNARDO SAYÃO, ESQ. C/ RUA SEVERIANO DE PAULA QD. 02 LT. 17 CENTRO - ITUMBIARA

AREA TERRENO: 3082,50m²	AREA CONSTRUÇÃO: 6278,31m²	NUMERO DE PAVIMENTOS: 5
AREA PERMEAVEL: 210,09m²	DATA: MAIO 2016	ESCALA: INDICADA

CONTEÚDO:
- SUBSOLO
- TÉRREO
- 1º PAVIMENTO

FOLHA: 1/3